



Touring Series

Coax15+




Características:

Diseño compacto, sistema de 2 vías coaxial rango completo activo, woofer de 15" de Neodymium como radiador directo reflector de bajos, driver con bobina de 3" con imán de Neodymium en trompa elíptica de 60° x 40° de dispersión, gabinete multiángulo con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, 3 manijas integradas en el gabinete, para uso como monitor, Side Fill, Drum Fill y Front Fill, tres ángulos posibles de operación 30°, 60° o 90°, con vaso de 35 mm para montaje en trípode o caño, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra entera con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.

Descripción:

El STS Coax15+ es un sistema compacto y extremadamente eficiente, para la reproducción de la palabra y programa musical con altísima calidad, su respuesta es extremadamente plana, lo que lo hacen ideal para el monitoreo de escenario. Su perfil bajo, su diseño y su tamaño compacto es ideal para ocupar el menor espacio posible en el escenario donde se lo utiliza, eliminando la obstrucción visual a los espectadores más cercanos, inconveniente típico de otros diseños. Su conexionado frontal permite que el cableado del mismo sea aún más accesible y, a su vez, queda oculto a los ojos del público y de las cámaras de TV.

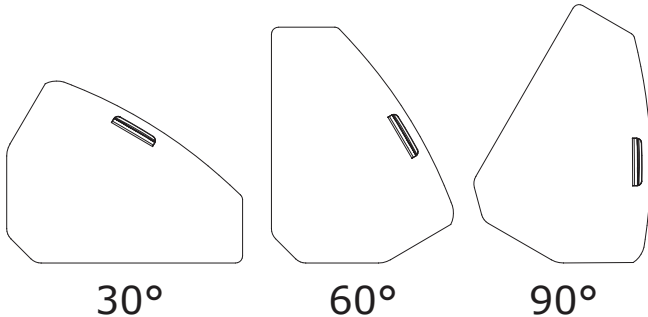

Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, en escenarios de teatros, discotecas, vivo, corporativos, producciones de audio y video, estudios de TV, pudiéndose usar tanto como monitor de piso o refuerzo de sonido, en todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	Dos vías activas, full range
RESPUESTA EN FRECUENCIA	55 Hz - 20 kHz +/- 3dB
PARLANTES	1x1,4" driver Neodymium / 1x15" woofer Neodymium en configuración coaxial
AMPLIFICADOR DE POTENCIA	Powersoft DSP con 4 Preset, 700 W + 700 W
SPL PICO	133 dB SPL
DISPERSION	60° X 40° nominal
GABINETE	Reflector de bajos, multi ángulo monitor, 30°, 60°, 90°
TERMINACION	Cubierta con poliurea negra
REJA DE PROTECCION	Negra, chapa hierro perforado
ANCLAJES	Vaso de 35mm
CONECTORES	2 x Neutrik XLR
ALIMENTACIÓN	AC 100 V - 240 V 50/60 Hz
DIMENSIONES	(Al) 420mm x (An) 460mm x (P) 560mm
PESO	18,5 Kg.