



Touring Series

Concerto miniSUB




Descripción:

El STS Concerto miniSUB es un sistema extremadamente eficiente, para la reproducción de muy bajas frecuencias con altísima calidad y dinámica. Es posible configurar arreglos cardioides para controlar la dispersión convenientemente.



Características:

Sistema de subwoofer de alto rendimiento, alta potencia y baja compresión térmica, compuesto por un woofer de 18" de elevado rendimiento y óptima ventilación, gabinete compacto, radiador directo reflector de bajos, en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, puntos de montaje incorporados de herrería exterior de colgado, vaso de 35 mm en la cara superior, 2 manijas metálicas empotradas, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra entera con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.

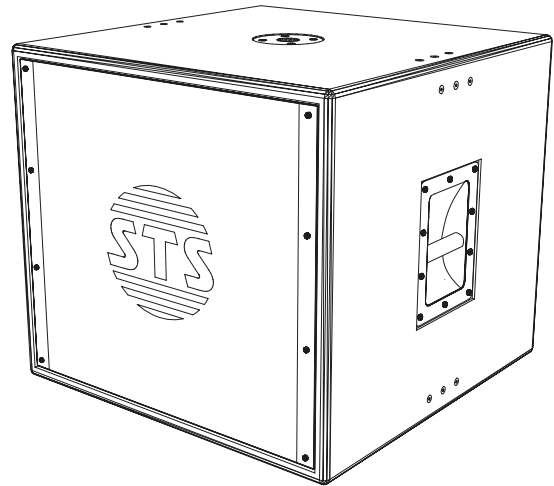

Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios pequeños a medianos, en recintos o al aire libre, teatros, discotecas, vivo, corporativos, producciones de audio y video, estudios de TV, en todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora en la banda de muy bajas frecuencias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

| | |
|--------------------------------|---|
| TIPO | Una vía, amplificación externa, configurable en arreglos cardioides |
| RESPUESTA EN FRECUENCIA | 40 Hz – 200 Hz +/- 3dB |
| DRIVERS | 1 x 18" woofer |
| SENSIBILIDAD | 99 dB watt/metro |
| CAPACIDAD DE POTENCIA | 1200 W programa continuo |
| DISPERSION | cuasi omnidireccional |
| IMPEDANCIA | 4 u 8 ohm nominal |
| SPL PICO | 136 dBSPL (2 π) |
| GABINETE | reflector de bajos, carga frontal |
| TERMINACION | Cubierta con poliurea negra |
| REJA DE PROTECCION | Negra, chapa hierro perforado |
| ANCLAJES | 24 puntos con roscas de 1/4 para montaje de herrería exterior de colgado, vaso de 35 mm |
| CONECTORES | 2 x Neutrik Speakon |
| DIMENSIONES | (Al) 550 mm, (An) 610 mm, (P) 610 mm |
| PESO | 37 Kg. |