



Touring Series

Concerto SUB




Características:

Sistema de subwoofer de alto rendimiento, muy alta potencia y baja compresión térmica, compuesto por dos woofers de 18" de elevada excursión y óptima ventilación, gabinete con dos recintos totalmente independientes que alojan los parlantes como radiadores directos en cajas reflectoras de bajos, en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, 4 manijas metálicas empotradas en 2 caras, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.

Descripción:

El STS Concerto SUB es un sistema extremadamente eficiente, para la reproducción de muy bajas frecuencias con altísima calidad y dinámica.

Es posible configurar arreglos cardioides para controlar la dispersión convenientemente.

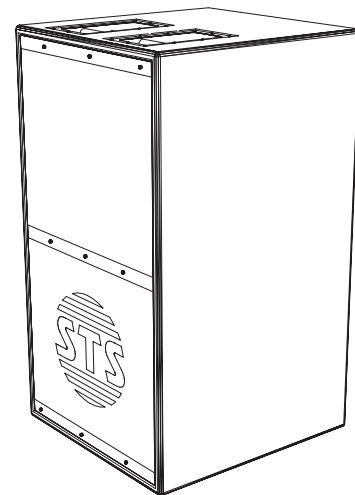

Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo, estadios, grandes discotecas, grandes teatros, todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora en la banda de muy bajas frecuencias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	Una vía, amplificación externa
RESPUESTA EN FRECUENCIA	36 Hz - 200 Hz +/- 3dB
DRIVERS	2 x 18" woofer
SENSIBILIDAD	102 dB watt/metro
CAPACIDAD DE POTENCIA	4000 W programa continuo
SPL PICO	142 dBSPL (2 π)
DISPERSION	cuasi omnidireccional
IMPEDANCIA	4 ohm nominal
GABINETE	Dos cámaras, reflector de bajos, carga frontal
TERMINACION	Cubierta poliurea negra
REJA DE PROTECCION	Negra, chapa hierro perforado
CONECTORES	2 x Neutrik Speakon
DIMENSIONES	(Al) 1100 mm, (An) 610 mm, (P) 650 mm
PESO	78 Kg.