



Touring Series

Concerto SUB+




Descripción:

El STS Concerto SUB+ es un sistema extremadamente eficiente, para la reproducción de muy bajas frecuencias con altísima calidad y dinámica. Es posible configurar arreglos cardioides para controlar la dispersión convenientemente. Se recomienda como complemento del sistema STS Línea V15+.



Características:

Sistema de subwoofer autoamplificado de alto rendimiento, muy alta potencia y baja compresión térmica. Está compuesto por dos woofers de 18" de elevada excursión y óptima ventilación. El gabinete cuenta con dos recintos totalmente independientes que alojan los parlantes como radiadores directos en cajas reflectoras de bajos. Construido en multilaminado con múltiples refuerzos estructurales y tecnología de precisión CNC. Posee 4 manijas metálicas empotradas en 2 caras. Se encuentra recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie. Una reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior anti lluvia logra una adecuada protección.

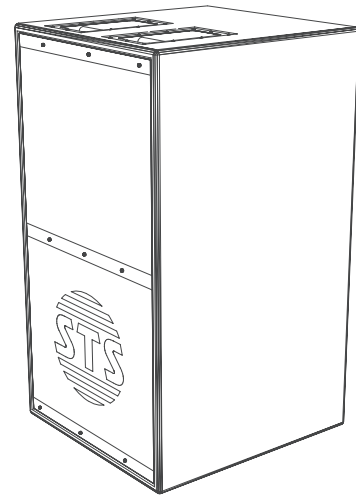

Aplicación:

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo, estadios, grandes discotecas, grandes teatros, todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora en la banda de muy bajas frecuencias.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO	Una vía activa, configurable en arreglos cardioides
RESPUESTA EN FRECUENCIA	36 Hz - 200 Hz -3dB/+0dB
DRIVERS	2 x 18" Woofer
AMPLIFICACIÓN	Powersoft 1600W + 1600W EIAJ - Clase D con 4 presets seleccionables
SPL PICO	141dB SPL (2 π)
DISPERSION	Cuasi omnidireccional
GABINETE	Reflector de bajos, carga frontal
TERMINACION	Cubierta con poliurea negra
REJA DE PROTECCION	Negra, chapa hierro perforado
CONECTORES	Neutrik 1 x XLR (Macho) 1 x XLR (Hembra) 1 x USB - Configuración vía USB con software ARMONÍA
ALIMENTACIÓN	Neutrik Powercon - AC 100 V - 240 V 50/60 Hz
DIMENSIONES	(Al) 1100 mm, (An) 610 mm, (P) 650
PESO	78 Kg.