

Coax15+




CARACTERÍSTICAS

Sistema de 2 vías coaxiales, pasivo, de rango completo y diseño compacto. Cuenta con un woofer de 15" y un driver con bobina de 3", ambos con imanes de neodimio. La trompa elíptica ofrece una dispersión de 60° x 40°. El gabinete multiángulo brinda la posibilidad de usarlo a 30°, 60° o 90°. Posee un vaso de 35mm para montaje en trípode o caño y 3 manijas integradas para facilitar su manipulación. Se puede usar como monitor, side fill, drum fill o front fill. El gabinete está recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia y a prueba de intemperie. La reja frontal es de chapa perforada negra enteriza con espuma interior protectora.

DESCRIPCIÓN

El sistema STS Coax15+ es compacto y eficiente para la reproducción de palabra o programa musical de alta calidad. Su respuesta en frecuencia y directividad controlada lo hacen ideal para monitoreo de escenario. Además, su bajo perfil y tamaño reducido minimizan el impacto visual en escenarios, facilitando a los espectadores más cercanos disfrutar sin obstáculos visuales, un inconveniente típico de otros diseños. Su conexionado frontal permite que el cableado del mismo sea aún más accesible y, a su vez, queda oculto a los ojos del público y de las cámaras de TV. Gracias a su avanzado DSP, es posible controlar el gabinete mediante USB con el software Armonía.

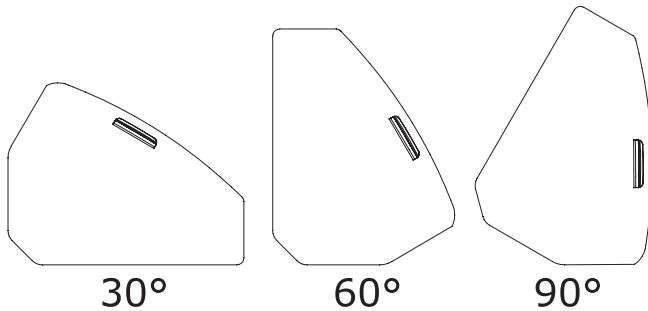

APLICACIÓN

Está diseñado para ser usado en espacios pequeños a medianos, en recintos o al aire libre, en escenarios de teatros, discotecas, situaciones de vivo o eventos corporativos, producciones de audio y video, estudios de TV, etc. Se puede usar tanto como monitor de piso o refuerzo de sonido, en todo lugar donde sea necesario generar un alto nivel de presión sonora.



55 Hz – 20 kHz +/- 3dB



Powersoft DSP 700W+700W
Con 4 presets seleccionables



133 dB SPL
Peak



1 x Neutrik XLR (Macho)
1 x Neutrik XLR (Hembra)



Neutrik Powercon
AC 100 V – 240 V 50/60 Hz



(Al) 420 mm
(An) 460 mm
(P) 560 mm



18,5 Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TIPO	Dos vías activas, full range
DRIVERS	1x1,4" Driver neodimio / 1x15" Woofer neodimio en configuración coaxial.
DISPERSION	60° H x 40°V nominal
GABINETE	Reflector de bajos, monitor multi ángulo, 30°, 60°, 90°
TERMINACIÓN	Cubierta con poliurea negra
REJA DE PROTECCIÓN ..	Negra, chapa hierro perforado
ANCLAJES	Vaso de 35 mm

