



Linea V5



📍 CARACTERÍSTICAS

Elemento para formaciones de arreglo lineal, 47 kg de peso, sistema de 3 vías acústicas de rango completo, bi-amplificado, woofer de 15" como radiador directo reflector de bajos, dos parlantes de medios de 8" de alta sensibilidad y dos drivers de 1" de neodimio en guías de onda reflectiva, gabinete trapezoidal de multilaminado con múltiples refuerzos estructurales, construido con tecnología CNC, con rigging incorporado cortado por laser, recubierto con pintura a base de poliurea negra de alta resistencia, a prueba de intemperie, reja frontal de chapa perforada negra enteriza con espuma interior protectora.

⊕ DESCRIPCIÓN

El STS Linea V5 es un sistema compacto y eficiente para formaciones lineales, para la reproducción de la palabra y programa musical. El rigging incorporado de 6 posiciones con pasos de 1° permite lograr formaciones en las cuales se puede decidir el área de cobertura vertical, el bumper permite el colgado o apilado del sistema.

Pueden ser usados en formaciones de hasta 16 unidades, y como mínimo 4 unidades para un arreglo lineal, o bien utilizado con un número reducido de cajas para un control de la dispersión vertical.

Como complemento para sub bajas frecuencias se recomienda el STS Concerto SUB, o el STS Concerto INFRASUB .

📖 APLICACIÓN

Sistema diseñado para ser usado en espacios medianos a grandes, en recintos o al aire libre, conciertos en vivo, discotecas, grandes teatros, todo lugar donde sea necesario manejar convenientemente un alto nivel de presión sonora y poder controlar la dispersión vertical con elementos compactos y escalables.

📋 ESPECIFICACIONES TECNICAS



55 Hz - 18 kHz ± 3dB



16 Ω Nominal (Mid-High)
8 Ω Nominal (Low)



137 dB SPL
Peak



V5-90°Hx5V




2x Neutrik Speakon
Input/Loop



V5
(Al) 460 mm
(An) 830 mm
(P) 310 mm



V5 - 47kg

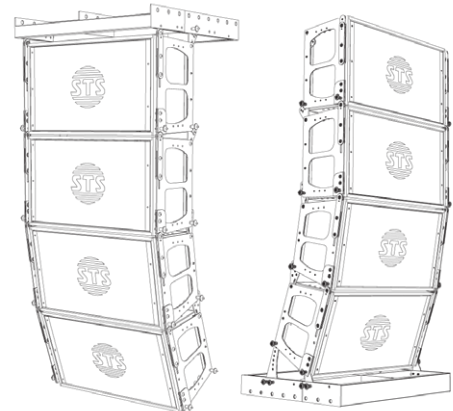

NOTA: Este sistema debe incluir procesos electrónicos tales como filtros, ecualización, delay y limitación que son parte integral de su diseño. Seleccione y baje el preset que corresponda a la configuración y los componentes elegidos desde **Sistemas > Configuración de Sistemas** en nuestra página web. Su operación sin los mencionados procesos provocará un funcionamiento anómalo y no protegerá apropiadamente sus componentes. **No utilice este sistema sin ellos.**

| | |
|---------------------------------|--|
| TIPO | Tres vías pasiva - Mid/High - Bi-amplificado |
| DRIVERS | 2x1" driver neodimio / 2x8" Mid Range / 1x15" Woofer |
| SENSIBILIDAD | 102dB watt/metro Mid High / 99dB watt/metro Low |
| CAPACIDAD DE POTENCIA .. | 1000W Programa continuo Mid High - 1100W Programa continuo Low |
| ANCLAJES | Sistema de rigging con 6 posiciones: 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° |
| TERMINACION | Cubierta con poliurea negra |
| REJA DE PROTECCION | Chapa negra de hierro perforada |