


2 x STS mikra4 + 1 x STS mikraSub12

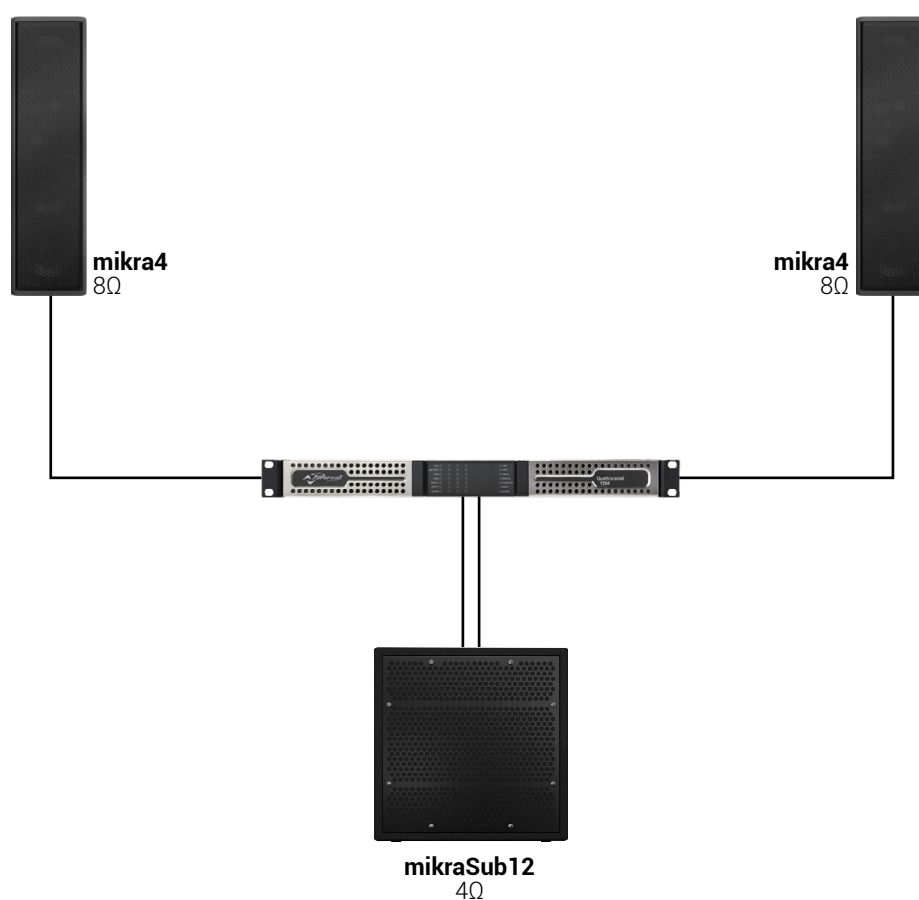

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

- 2 x STS mikra4
- 1 x STS mikraSub12 4Ω
- 1 x Powersoft Quattrocanali 1204 DSP+D

INFORMACIÓN DESCRIPTIVA

SISTEMA

Bi-Amplificado

AMPLIFICADOR

Powersoft Quattrocanali 1204 DSP+D
 mikra4: 300 W EIAJ
 mikraSub12: 800 W EIAJ (Bridge)

ACCESORIOS

Soporte de pared WM01
 Pie / Caño extensible estándar Ø36mm
 Soporte adaptador AD36
 Soporte multipropósito "L" para pared MP01

Powersoft